



	Сечение	~b
mm	~h	
mm		
	B	17
		11

Поръчки по дължина Lw

Сечение	Диапазон
дължина Lw	
B PES	740-1055
B PES	1056-9000
B	3001-15000
B Ravlek	740-1055
B Ravlek	1056-2799
B Ravlek	2800-12500
B L = L	1040-9000

Изброените дължини са само препоръчителни. В указания диапазон може да бъде поръчана в

B	Lw		
mm	Li	740	700
mm	Li	780	740
inch		800	760
		825	785
		850	810
		875	835

900

860

925

885

950

910

975

935

1060

1020

1090

1050

1120

1080

1150

1110

1180

1140

1220

1180

1250

1210

1280

1240

1320

1280

1360

1320

1400

1360

1450

1410

		1500		1460
		1550		1510
		1600		1560
		1650		1610
		1700		1660
	B			
Lw				
mm	Li			
mm	Li			
inch				
		1750	1710	67 1/2
		1800	1760	
		1850	1810	
		1900	1860	
		1950	1910	
		2000	1960	
		2060	2020	
		2120	2080	
		2180	2140	

2240

2200

2300

2260

2360

2320

2430

2390

2500

2460

2580

2540

2650

2610

2720

2680

2800

2760

2900

2860

3000

2960

3070

3030

3150

3110

3250

3210

3350

3310

3450


3410

3550

3510

3650

3610

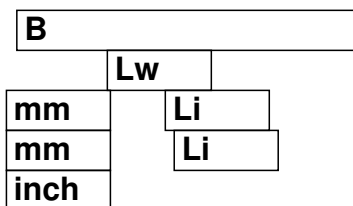

3750

3710

3870

3830

4000

3960

4120

4080

4250

4210

4370

4330

4500

4460

4620

4580

4750

4710

4870

4830

5000

4960

5150

5110

5300

5260

5450

5410

5600

5560

5800

5760

6000

5960

6150

6110

6300

6260

7100

7060

8000

7960

9500

9460

10600

10560

12800

12760

15000

14960



$$L_w = L_i + 40$$

Клиновидните ремъци се явяват токопроводящи и издръжливи на температури от -30 °C д

Пример за обозначаване **B 1000 Lw 17x960 Li B 38**

B - обозначение на сечението

17 - обозначение на сечението

Lw - разчетна дължина

Li - вътрешна дължина

38 - вътрешна дължина в инчове

9

1 2

3

4 5 6 7 8