



Сечение

mm

mm

~b

~h

5V / 15J

15

16


Поръчки по дължина La.

Сечение		Диапазон
дължина Lw		
2-15J		1400-9300
3-15J		1400-9300
4-15J		1400-9300
5-15J		1400-9300
6-15J		1400-9300

Изброените дължини са само препоръчителни. В указания диапазон може да бъде поръчана в

5V/15J			
	La		
mm			
		5V 550	1400
		5V 560	1422
		5V 570	1450
		5V 590	1500
		5V 600	1524
		5V 610	1550
		5V 630	1600
		5V 650	1650
		5V 670	1702

			5V 690	1750
			5V 710	1803
			5V 730	1850
			5V 750	1905
			5V 770	1950
			5V 790	2000
			5V 800	2032
			5V 810	2060
			5V 835	2120
			5V 850	2159
			5V 860	2180
			5V 880	2240
5V/15J mm La			5V 900	2286
			5V 905	2300
			5V 930	2360
			5V 950	2413
			5V 995	2430
			5V 895	2500
			5V 1000	2540
			5V 1015	2580
			5V 1045	2650
			5V 1060	2692

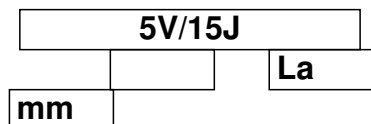

5V 1070	2720
5V 1100	2800
5V 1120	2845
5V 1140	2900
5V 1180	2997
5V 1210	3070
5V 1240	3150
5V 1250	3175
5V 1280	3250
5V 1320	3353
5V 1360	3450
5V 1400	3556
5V 1435	3650
5V 1475	3750
5V 1500	3810
5V 1525	3870
5V 1575	4000
5V 1600	4064
5V 1620	4120
5V 1675	4250
5V 1700	4318
5V 1720	4370

5V/15J mm La	5V 1770	4500
	5V 1800	4572
	5V 1820	4620
	5V 1870	4750
	5V 1900	4826
	5V 1915	4870
	5V 1970	5000
	5V 2000	5080
	5V 2030	5150
	5V 2085	5300
	5V 2120	5385
	5V 2145	5450
	5V 2205	5600
	5V 2285	5800
	5V 2240	5690
	5V 2360	5994
	5V 2420	6150
	5V 2480	6300
	5V 2500	6350
	5V 2560	6500
	5V 2640	6700
	5V 2650	6731

5V 2715	6900
5V 2795	7100
5V 2875	7300
5V 2900	7366
5V 2955	7500
5V 3000	7620
5V 3050	7750
5V 3150	8001
5V 3350	8509
5V 3550	9017
5V 3660	9300

$L_w = L_a$

$L_i = L_a - 71$

Клиновидните ремъци се явяват токопроводящи и издръжливи на температури от -30 °C до +60 °C

Пример за обозначаване: **3-15J 2800 La**

3-15J - количество на ребрата и обозначение на сечението

La - външна дължина